


3.

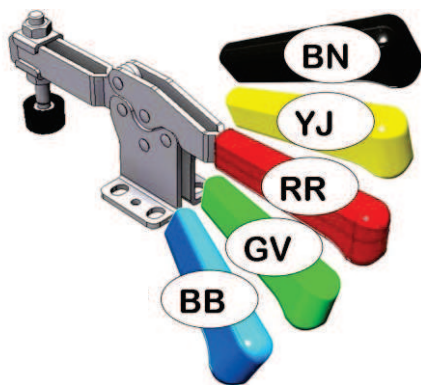

SAUTERELLE HORIZONTALE A FIXATION A PLAT

Le bridage est assuré quand la poignée se trouve en position horizontale.

A la page 28 vous trouverez une version pneumatique de la sauterelle.

1801-__
1802-__
1812.5-__
1803-__
1804-__
1806-__


4.

SAUTERELLE HORIZONTALE A FIXATION A PLAT ET A VERROUILLAGE SUPPLEMENTAIRE


Les sauterelles à verrouillage possèdent un levier supplémentaire. Elles protègent contre:
 - descente par gravité des bras quand les sauterelles sont ouvertes (p.ex. Pendant le chargement des pièces à travailler)
 - ouverture intempestive de la poignée pendant que la pièce est fixée ou travaillée.

Avant l'ouverture ou la fermeture de la sauterelle il faut d'abord appuyer avec son pouce le cliquet rouge, le retenir et ensuite lever ou baisser la poignée.

1803 B-__
1804 B-__
1806 B-__

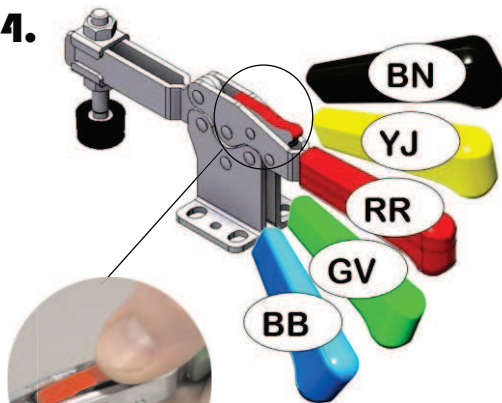

MODÈLE DÉPOSÉ

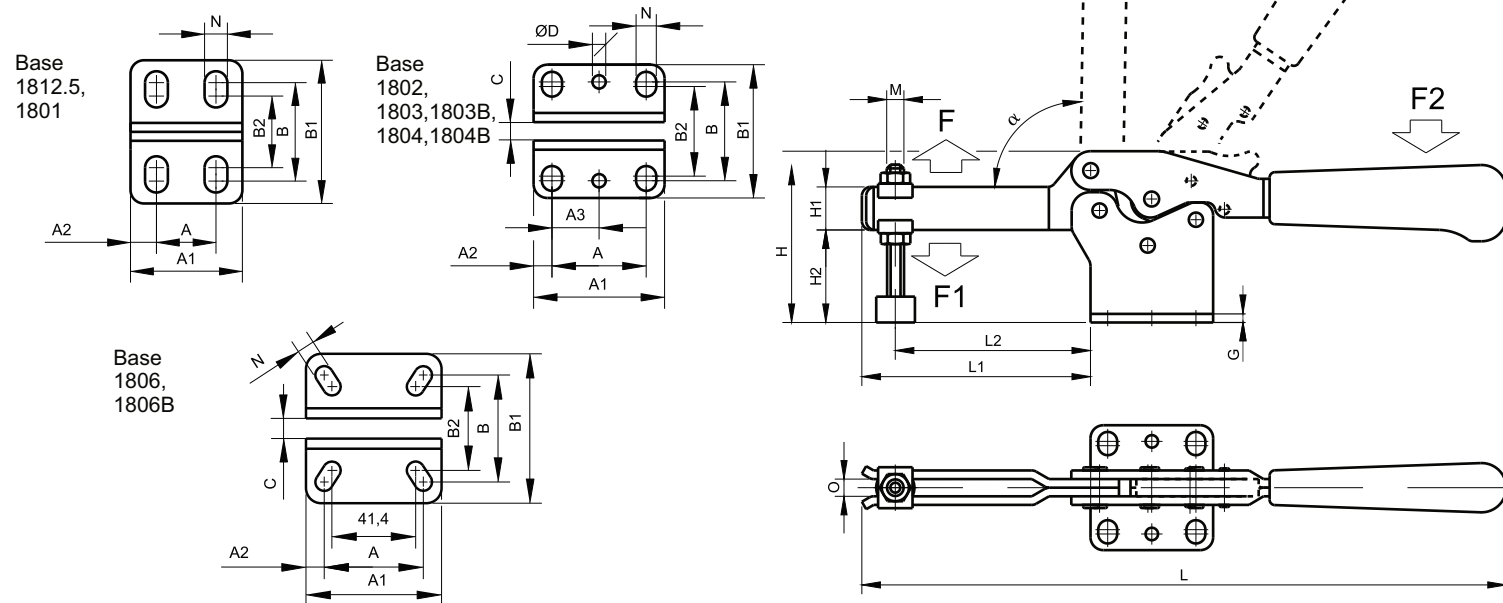

N°		F [daN]	F1 [daN]	F2 [daN]	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	ØD	G	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	O	α
1801-__	0,09	90	25	6	13,3	25	5,7	---	21,5	32	15,6	---	---	2,0	36	10	21	121	41	15 ÷ 30	M5x30	4,9	5	90°
1802-__	0,19	130	35	9	26,0	37	5,2	13,7	28,2	39	20,6	5	4,8	2,5	46	13	26	163	61	22 ÷ 50	M6x35	5,5	6	90°
1812.5-__	0,27	150	55	9	26,0	42	7,9	---	38,0	50	20,3	---	---	3,0	51	14	29	186	57	17 ÷ 44	M6x40	6,1	6	90°
1803-__	0,40	210	60	12	25,7	40	7,6	12,9	30,3	44	25,8	6	4,8	3,0	65	17	37	234	81	28 ÷ 67	M8x55	7,5	8	90°
1803B-__	0,43																							
1804-__	0,84	320	75	15	40,8	57	7,8	20,5	43,2	58	39,1	8	5,7	4,0	80	20	42	301	106	33 ÷ 91	M8x65	8,6	8	90°
1804B-__	0,88																							
1806-__	1,50	500	90	18	49,0	67	9,0	---	53,0	74	41,4	10	---	5,0	97	25	61	359	131	42 ÷ 112	M10x90	8,8	10	90°
1806B-__	1,56																							

B=SAUTERELLE A VERROUILLAGE SUPPLEMENTAIRE, **F**=FORCE DE RETENUE, **F1**=FORCE DE BRIDAGE ou DE FERMETURE, **F2**=FORCE APPLIQUÉE PAR LA MAIN

Exemples de commande: sauterelle à poignée rouge: 1801-RR / sauterelle à poignée verte: 1802-GV / sauterelle sans poignée: 1803

Nous nous réservons le droit de modifier le contenu sans information préalable.