


SAUTERELLE HORIZONTALE A FIXATION VERTICALE TRANSVERSALE

Le bridage est assuré quand la poignée se trouve en position horizontale.

1822-__
1822.5-__
1823-__
1824-__

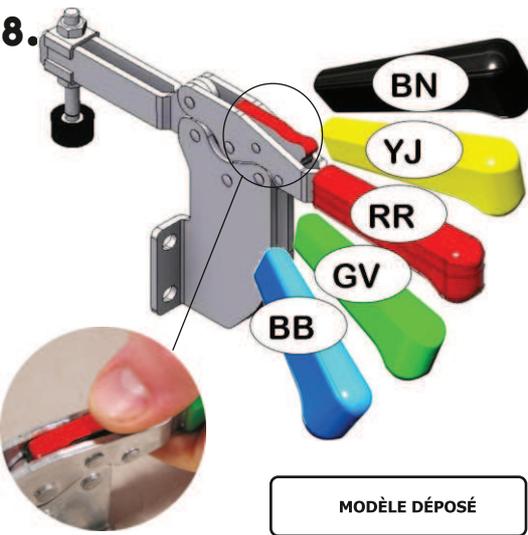



SAUTERELLE HORIZONTALE A FIXATION VERTICALE TRANSVERSALE ET A VERROUILLAGE SUPPLÉMENTAIRE

Avant l'ouverture ou la fermeture de la sauterelle il faut d'abord appuyer avec son pouce le cliquet rouge, le retenir et ensuite lever ou baisser la poignée.

1823 B-__
1824 B-__

Les sauterelles à verrouillage possèdent un levier supplémentaire. Elles protègent contre:

- descente par gravité des bras quand les sauterelles sont ouvertes (p...ex. Pendant le chargement des pièces à travailler)
- ouverture intempestive de la poignée pendant que la pièce est fixée ou travaillée.

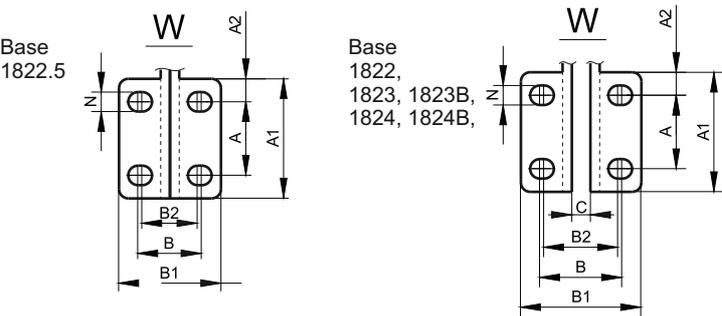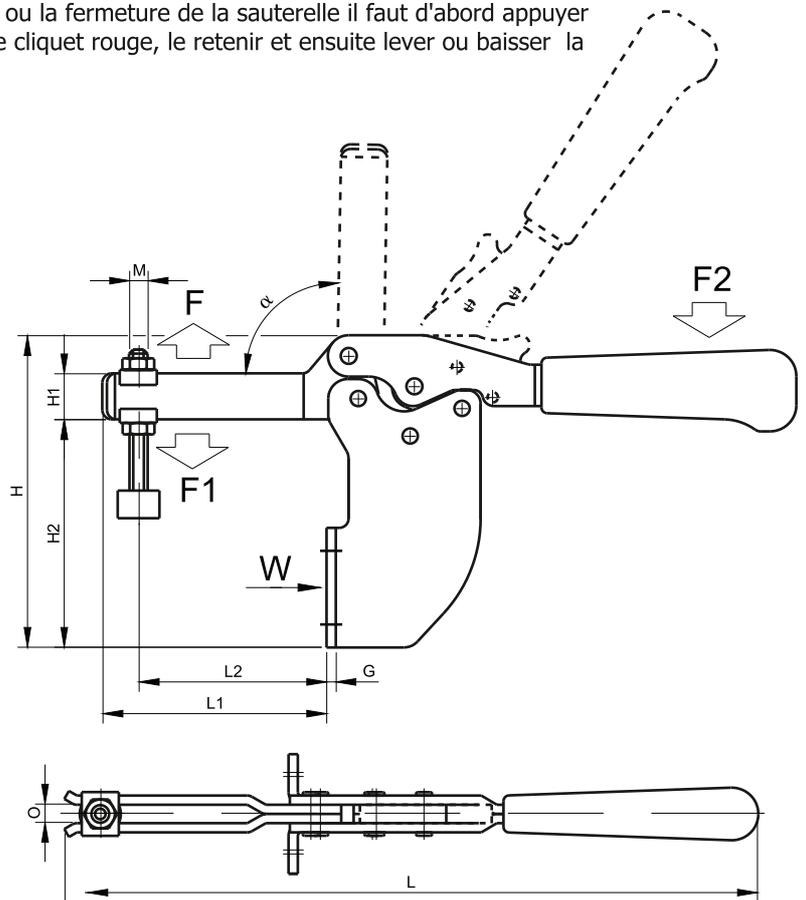

N°	[kg]	F [daN]	F1 [daN]	F2 [daN]	A	A1	A2	B	B1	B2	C	G	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	O	α
1822-__	0,24	130	35	9	20,0	32	6,0	27,5	38	25,5	5,0	2,5	80	13	60	163	55	15 ÷ 43	M6x35	5,5	6	90°
1822.5-__	0,35	150	55	9	22,4	37	7,3	40,4	55	24,4	---	3,0	98	14	76	186	51	10 ÷ 38	M6x40	7,7	6	90°
1823-__	0,48	210	60	12	24,0	38	7,0	30,5	43	28,5	6,0	3,0	106	17	78	234	74	21 ÷ 59	M8x55	6,5	8	90°
1823B-__	0,51																					
1824-__	1,00	320	75	15	32,0	52	10,0	35,5	52	32,0	8,0	4,0	136	20	98	301	96	22 ÷ 81	M8x65	8,5	8	90°
1824B-__	1,06																					

B = SAUTERELLE A VERROUILLAGE SUPPLÉMENTAIRE, **F** = FORCE DE RETENUE, **F1** = FORCE DE BRIDAGE ou DE FERMETURE, **F2** = FORCE APPLIQUÉE PAR LA MAIN

Exemples de commande: sauterelle à poignée rouge: 1822-RR / sauterelle à poignée verte: 1823-GV / sauterelle sans poignée: 1824